
Rezultatet e monitorimit të lumenjve për vitin 2025

Gjatë vitit 2025 janë kryer matje:

Në pellgun e Drinit	në 5 profile	Në pellgun e Matit	në 7 profile
Në pellgun e Ishmit	në 6 profile	Në pellgun e Vjosës	në 10 profile


Gjithsej në 28 profile

Pellgu i Drinit

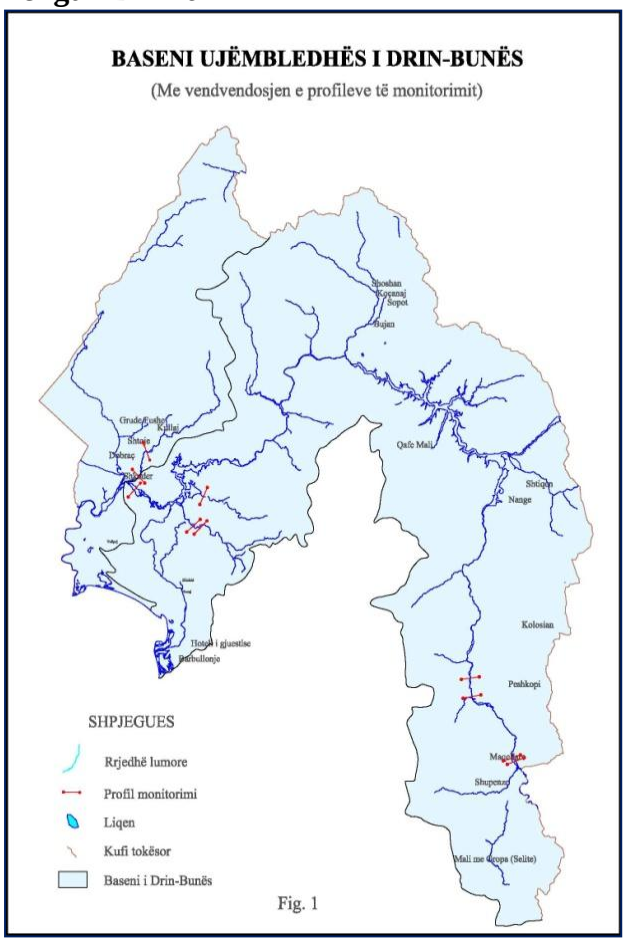

Pellgu ujëmbledhës i Drinit me vëndvendosjen e profileve të monitorimit.

Pellgu i Matit

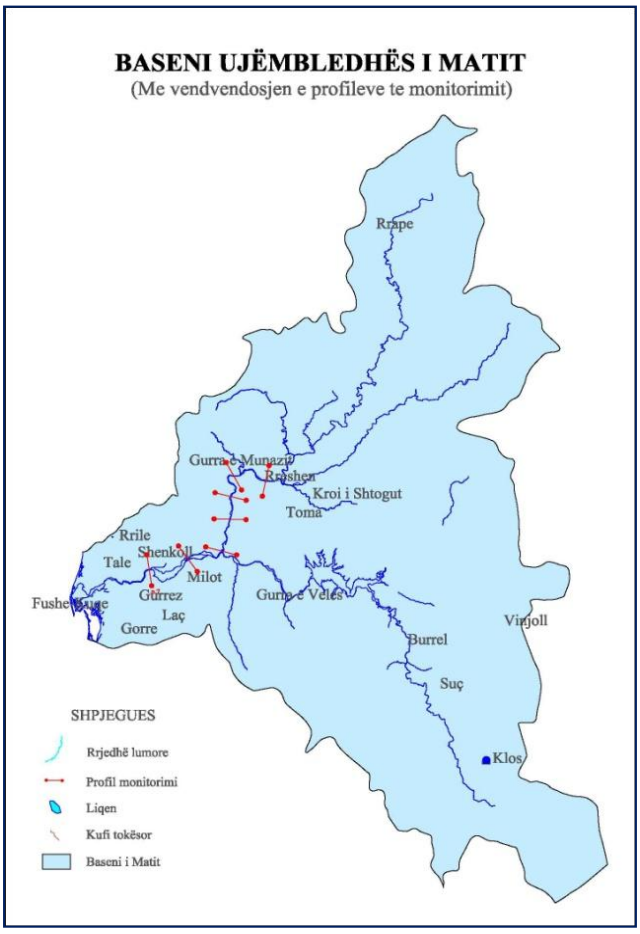

Pellgu ujëmbledhës i Matit me vëndvendosjen e profileve të monitorimit.


Tabela 1. Ndryshimet në profilet e monitorimit në degët e lumenjve të pellgut të Drinit.

Nr	Lumi	Vendi i profilit	Centri	Koordinatat e profilit		Ndryshimet për periudhën 2022-2025
				X	Y	
1	Gomsiqe	Lumi i Gomsiqes	VL	4 654 941	4 391 098	2.0
			JP	4 654 782	4 391 047	
2	Gjadër	Kullaxhi (Gjadër)	VP	4 649 000	4 390 438	18.8
			JL	4 648 869	4 390 662	
3		Mali i Rrëzuem (Gjadër)	VL	4 649 318	4 389 268	31.1
			JP	4 649 057	4 388 871	
4	Kir	Bardhaj (Kir)	J	4 663 262	4 379 633	0.0
			V	4 663 538	4 379 514	
5		Zalli i Kirit Kir)	JL	4 658 467	4 378 307	6.4
			VP	4 658 755	4 378 074	

Tabela 2. Ndryshimet në profilet e monitorimit në lumenjtë Fan-Mat.

Nr	Lumi	Vendi i profilit	Centri	Koordinatat e profilit		Ndryshimet për periudhën 2022-2025
				X	Y	
1	Fan	Luxhë	V	4 628 168	4 402 862	3.2
			J	4 628 004	4 402 873	
2		Munaz	V	4 628 742	4 399 218	10.8
			J	4 628 533	4 399 273	
3		Ura e Uzinës	VP	4 626 229	4 398 901	18.7
			JL	4 626 286	4 398 788	
4		Fierzë	P	4 623 614	4 398 575	21.7
			L	4 623 597	4 398 976	
5	Mat	Skuraj	P	4 619 901	4 397 628	81.5
			L	4 619 950	4 397 919	
6		Ura e Zogut	VP	4 619 563	4 397 390	5.9
			JL	4 619 124	4 397 593	
7		Ura e Autostradës	JL	4 618 868	4 394 180	38.3
			VP	4 619 184	4 394 917	

Lumi i Ishmit.

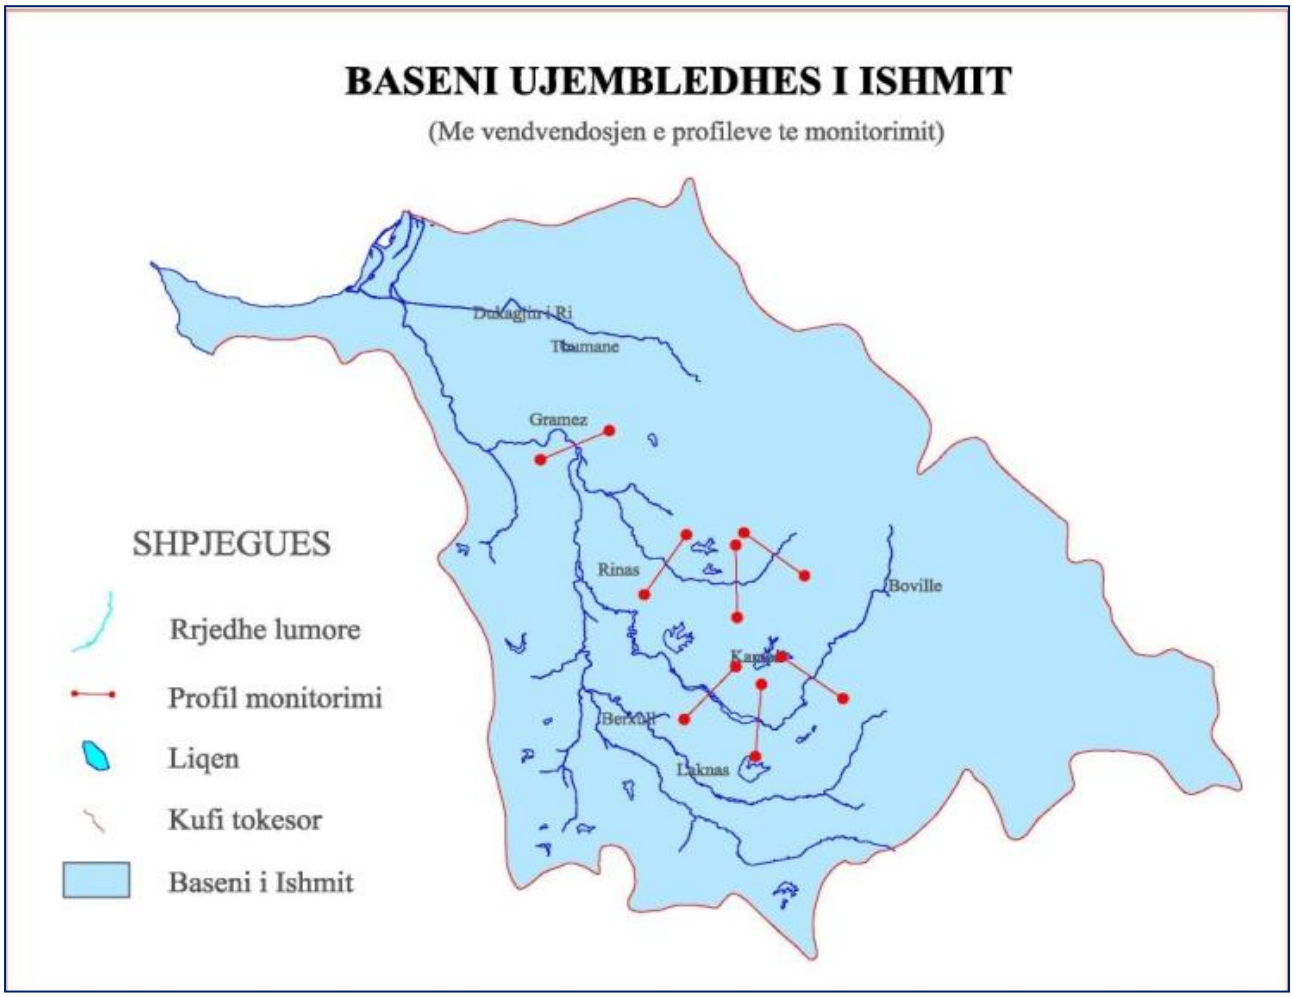


Pellgu ujëmbledhës i Ishmit me vëndvendosjen e profileve të monitorimit.

Ndryshimet në profilet e monitorimit në lumi e Ishmit.

Nr	Lumi	Vendi i profilit	Centri	Koordinatat		Ndryshimet për periudhën 2022-2025
				X	Y	
1	Ishëm (Tërkuzë)	Zallherr	VP	4 586 466	4 402 178	18.1
			JL	4 586 181	4 402 609	
2		Çerkezë - Zgafnore	V	4 584 372	4 399 723	0.4
			J	4 584 121	4 399 729	
3		Çerkezë - Morinë	VL	4 585 655	4 397 474	15.6
			JP	4 585 548	4 397 285	
4	Ishëm (Zezë)	Kurcaj	VP	4 592 576	4 400 476	236.0
			JL	4 592 308	4 400 608	
5		Verjan	V	4 591 315	4 398 701	9.1
			J	4 590 928	4 398 552	
6		Zezë	JP	4 591 072	4 398 745	16.1
			VL	4 591 165	4 398 821	

Lumi i Vjosës.

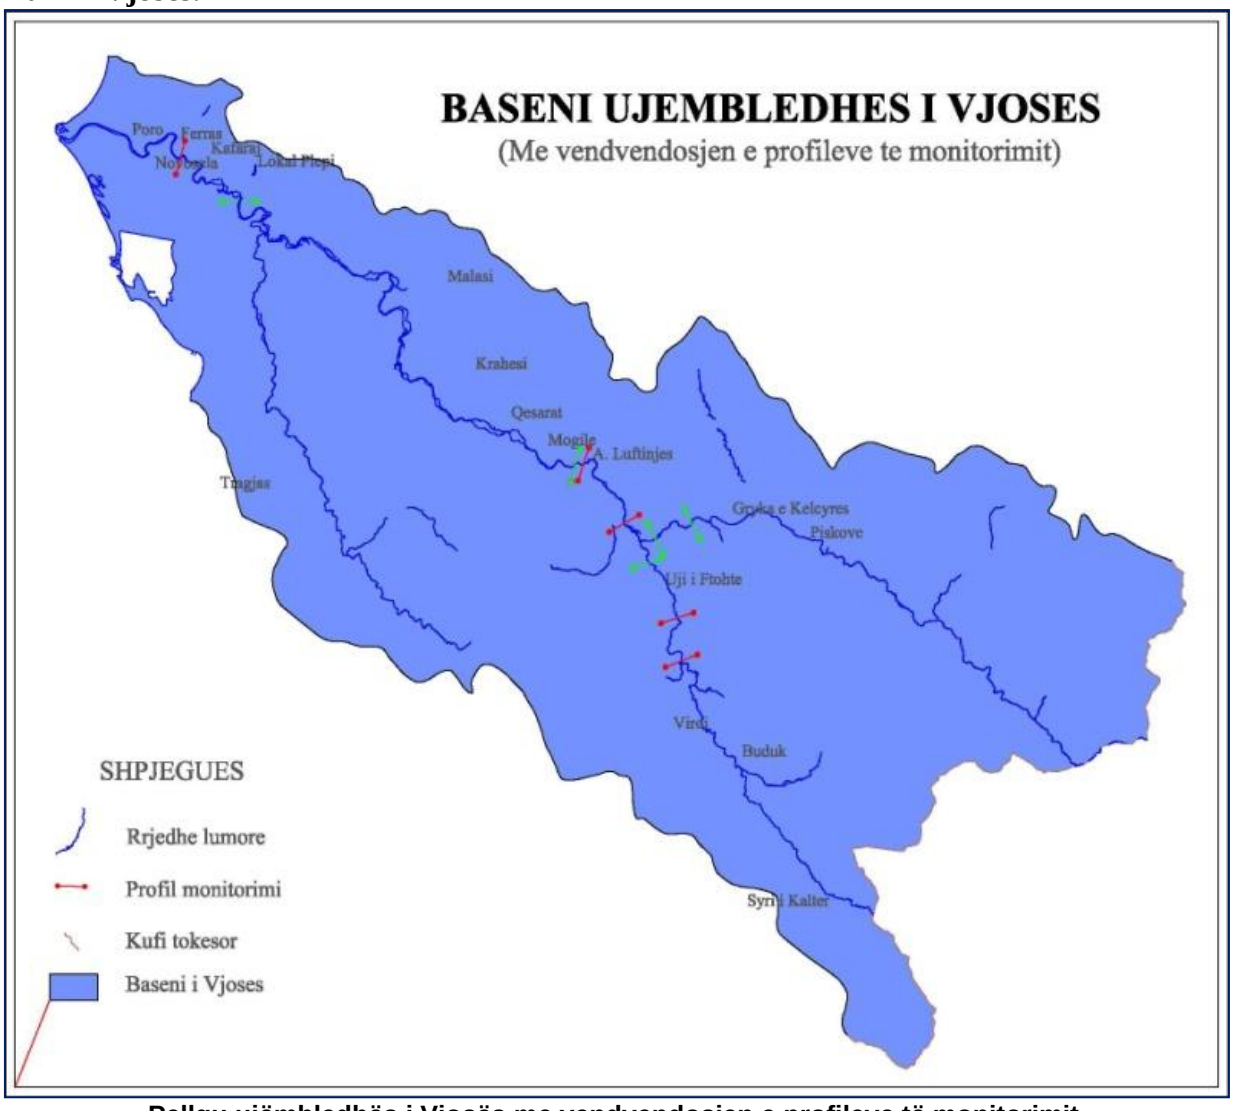

Pellgu ujëmbledhës i Vjosës me vendvendosjen e profileve të monitorimit.

Ndryshimet në profilet e monitorimit në pellgun e Vjosës.

Nr	Lumi	Vendi i profilit	Centri	Koordinatat		Ndryshimet për periudhën 2023-2025
				X	Y	
1	Drinos	Andon Poçi	P	4 448 618	4 423 010	- 0.4
			L	4 448 594	4 423 336	
2		Ura e Leklit	VL	4 458 886	4 419 786	+ 15.3
			JP	4 458 834	4 419 721	
3		Ura e Subashit	P	4 453 077	4 422 573	+ 10.9
			L	4 453 105	4 422 839	
4	Vjosë	Luadh	P	4 462 932	4 424 276	+ 3.03
			L	4 462 927	4 424 377	
5		Tepelenë	JP	4 463 000	4 417 062	- 33.7
			VL	4 462 989	4 417 258	
6		Dragot	JL	4 461 284	4 420 563	+ 6.9
			VP	4 461 432	4 420 430	
7		Memaliaj	VP	4 469 268	4 411 781	- 10.8
			JL	4 469 039	4 412 004	
8		Poçem	VP	4 485 165	4 392 149	- 2.3
			JL	4 485 010	4 392 290	
9		Ura e Mifolit	J	4 501 110	4 370 016	+ 2.4
			V	4 501 459	4 370 072	
10		Kashisht	L	4 496 626	4 376 485	+ 26.0
			P	4 496 731	4 376 181	